

Zähleranschlusssäule 2 Zähler bis jeweils 50A

konform zu VDE-AR-N 4100; Zählerplätze nach DIN VDE 0603

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB AVACON oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester


Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel

(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00 (10-70mm² sm,10re-95se) 100A
- 5-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR)
- 2xSH-Schalter 35A;40A oder 50A eingebaut
- 5-Leiter-Verdrahtung (TNC-S-Netz) mit H07V-K 10mm²
- 2xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 450x250mm
- anlagenseitiger Anschlussraum 2x12TE
- 2xHLAK 25mm², 5-pol.
- Potentialausgleichschiene
- Sockelfüllmaterial Gr.0

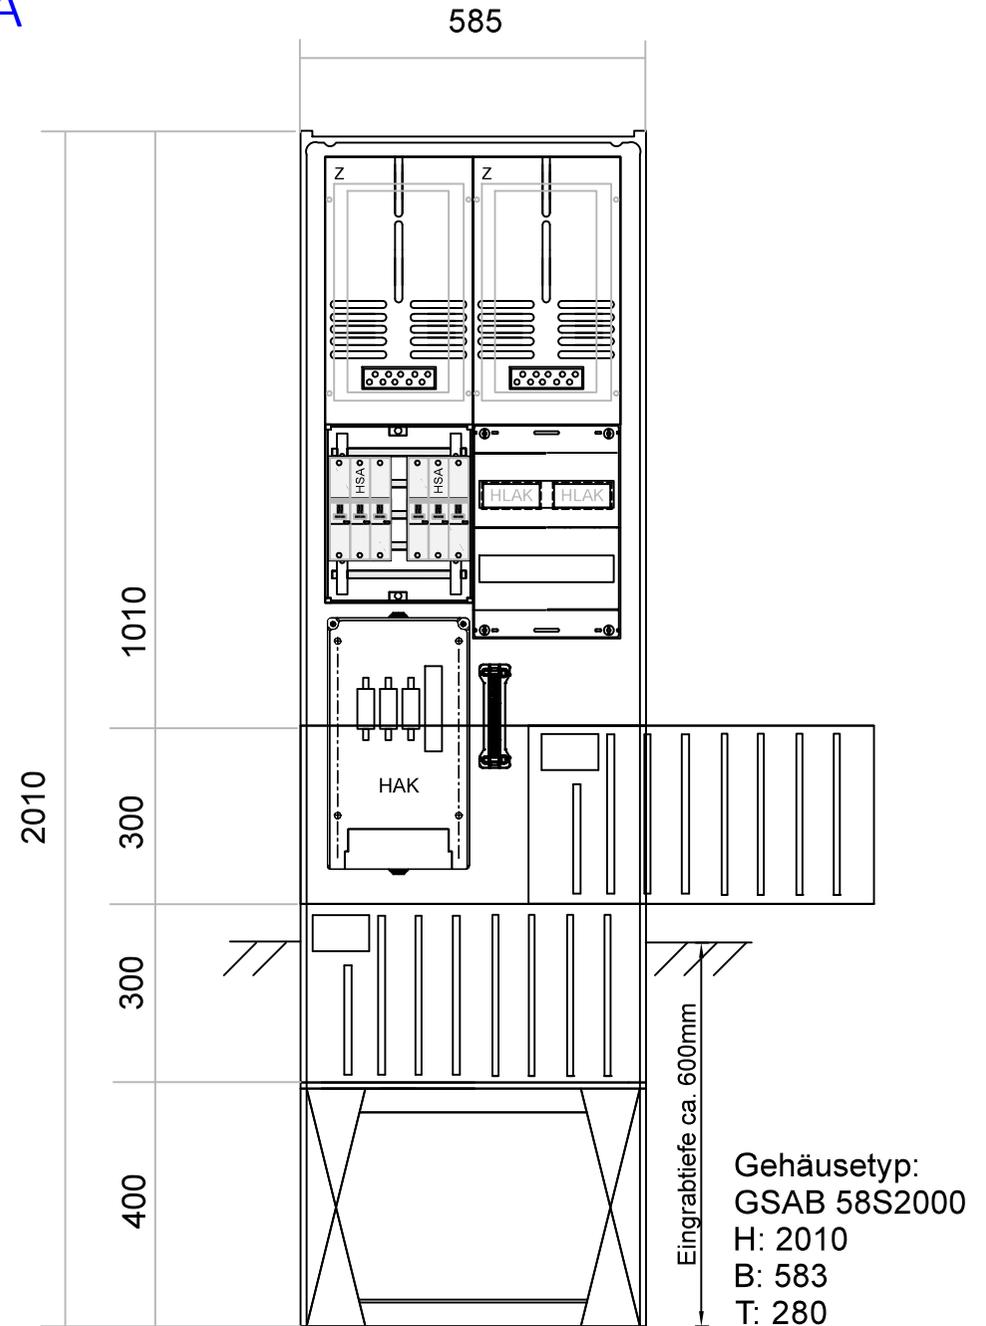

Gehäusotyp:
GSAB 58S2000
H: 2010
B: 583
T: 280

Datum :	13.02.2024	Projekt :	ZAS 2-Zähler AVACON	Angebotsnummer :	22401379		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	09.00.1P21-avacon	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Seite : Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30