

# Zähleranschlußsäule, 2 Zählerf. 50A (63A Aussetzbetr.)

konform zu VDE-AR-N 4100, geprüft nach DIN EN 61439-1 und -5

Nach TAB 2019 AVACON AG oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44; Schutzart der Zählerfelder: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester (SMC)

nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel


(1xKundenzylinder eingebaut)

## bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A  
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- Steuersicherung D01 10A/25kA
- 2xZählerfeld nach DIN VDE 0603-1 450mm
- Verteilerfeld 2x12TE mit HLA KL 25mm<sup>2</sup>, 4-polig
- 4-Leiter Verdrahtungsart A nach DIN VDE 0603-2-1 mit H07V-K 16mm<sup>2</sup>

## optional:

- Einbau von SH-Schaltern entsprechend der benötigten Leistung
- Sockelfüllmaterial SFM
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtungsart C

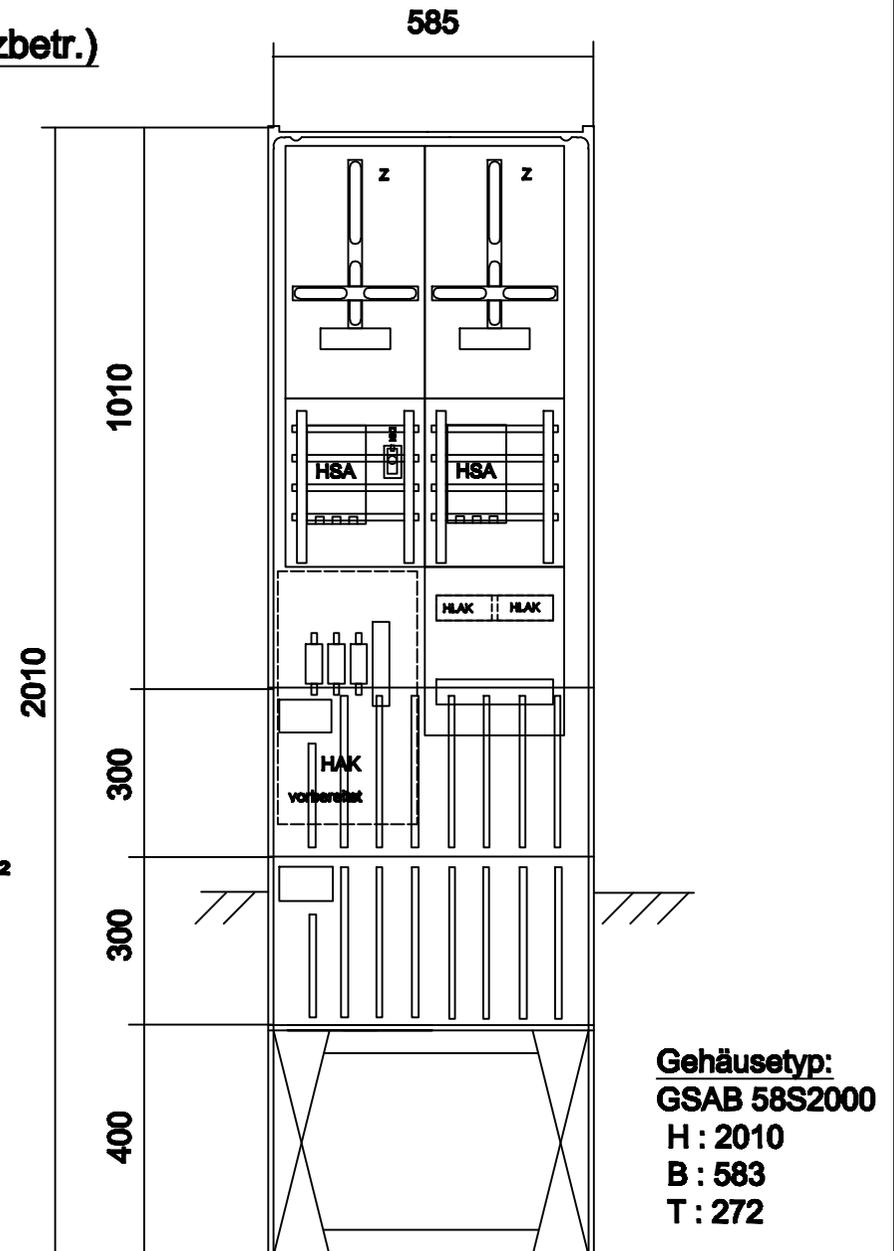

Gehäusetyp:  
GSAB 58S2000

H : 2010

B : 583

T : 272

Datum :	30.06.2021	Projekt :	ZAS 2Zähler	Angebotnummer :	22106203	 <b>GSAB</b> ELEKTROTECHNIK GMBH	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	André Fiedler	Bestellnummer:	09.00.1P21HSA	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 90718 Graulzen	Seite :
							Tel: +49 3636 7614-0	
							Fax: +49 3636 7614-30	